


AC2-15



Per cavi unipolari,
multipolari e piattine



Questa macchina è stata progettata per accatastare cavi lavorati dalle macchine taglia-spela o spezzonatrici.

Il trasporto del cavo avviene per mezzo di un nastro trasportatore. Un dispositivo elettronico verifica la presenza del cavo, comanda il bloccaggio del cavo, l'arresto del nastro trasportatore e lo scarico.

Viene realizzata in quattro modelli diversi che differiscono unicamente nelle capacità di lavoro come riportato nel capitolo "3 - Caratteristiche tecniche delle macchine".

L'utilizzo risulta estremamente semplice grazie alla presenza

di un pannello di comando dotato di tastiera a membrana e display. In ogni istante l'operatore può prendere visione dello stato della macchina, impostare o correggere i parametri di lavoro e ricevere le informazioni relative alla diagnostica della macchina.


La macchina è predisposta per lavorare in linea con le seguenti macchine Samec: taglia-spela serie TSS attraverso dei connettori di interfaccia che permettono lo scambio dei segnali tra le macchine e la gestione centralizzata dell'emergenza.



IT / 10-2018 / Rev. 00

SAMEC MACCHINE si riserva il diritto di modificare senza preavviso contenuti e dati tecnici dei propri prodotti. Questa documentazione è proprietà di SAMEC MACCHINE - Vicenza, Italia.

 Italian Technology Quality

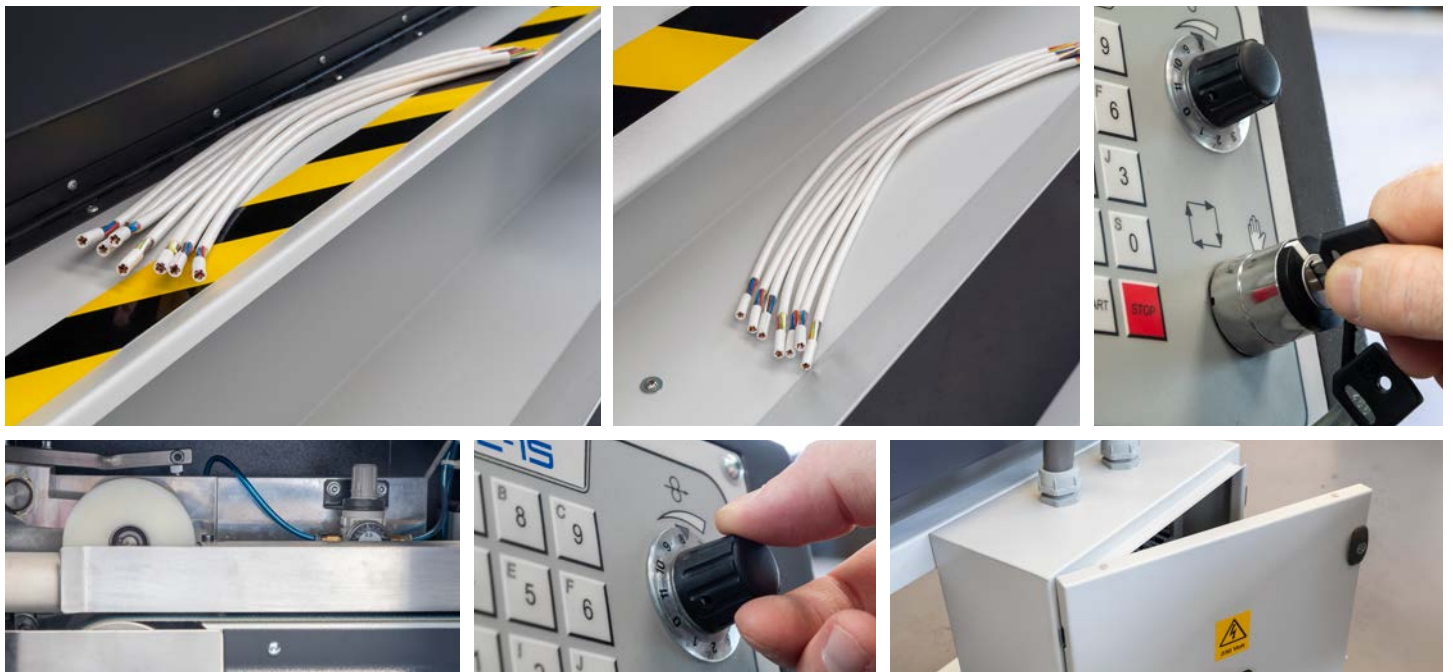

Alcuni dettagli

SPECIFICHE TECNICHE

	2000	3000	4000
ACCATASTATORE	2 mt	3 mt	4 mt
Conforme alle Normative CE			
Impostazione dati	Tramite tastiera, visualizzabili su display retro-illuminato		
Dispositivo elettronico di controllo velocità, stop del nastro e blocco cavo nel ciclo di scarico	SI		
OPTIONAL	Dispositivo a doppio scarico		
diametro accatastabile	min. 2 mm - max. 18 mm		min. 3 mm - max. 26 mm
Velocità di trasporto variabile	max. 2 mt/sec		
Minima lunghezza accatastabile	400 mm		
Lunghezza accatastabile secondo il modello:	2.5 mt	3.5 mt	4.5 mt
Alimentazione elettrica - assorbimento	230V - 50/60 Hz - 2A		230V - 50/60 Hz - 6A
Alimentazione pneumatica	max. 2,5 bar		
Dimensioni di ingombro:	lunghezza	3.500 mm	4.500 mm
	Larghezza	800 mm	
	Altezza	1.150 mm	
Peso	Kg. 220	Kg. 300	Kg. 380

ACCESSORI IN DOTAZIONE

La dotazione di accessori consegnata con la macchina comprende i seguenti elementi:

- N.1 Cono guidacavo con foro dia. 8;
- N.1 Cono guidacavo con foro dia.14.
- N.1 Cacciavite per taratura sensore D presenza cavo.

Tutti gli accatastatore sono fornibili in fase di ordinazione con il doppio raccoglitore che permette la raccolta di un numero di cavi impostato su un apposito contatore.

IT / 10-2018 / Rev. 00

SAMEC MACCHINE si riserva il diritto di modificare senza preavviso contenuti e dati tecnici dei propri prodotti. Questa documentazione è proprietà di SAMEC MACCHINE - Vicenza, Italia.


Italian Technology Quality