


MACCHINA TAGLIA SPELA SGUAINA ELETTRONICA

TSA25E



Per cavi unipolari,
multipolari e piattine

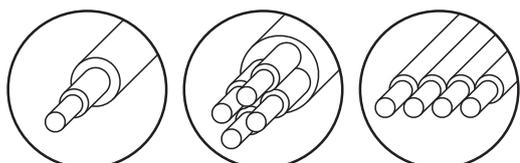

La TSA25E è stata progettata per la lavorazione di cavi unipolari, multipolari e piatti, con e senza isolanti realizzando anche il conteggio della quantità, misurazione della lunghezza di taglio, spelatura e sguainatura senza sostituzione delle lame. L'utilizzo della taglia spela risulta estremamente semplice grazie alla presenza di un pannello di comando dotato di display touch-screen 12 pollici a colori. In ogni istante l'operatore può prendere visione dello stato della macchina, impostare o correggere i parametri di lavoro e ricevere le informazioni.

La TSA25E è predisposta per lavorare in linea con le altre macchine Samec, come svolgitore per bobine motorizzato, alimentatore, marcatrice ed accatastatore; vengono collegate tramite cavo ai relativi connettori di interfaccia che permettono lo scambio dei segnali e la gestione di un'unica linea di produzione.

Nella costruzione di questa macchina sono state utilizzate tecniche e materiali tali da garantire una lunga durata nel tempo. Il mantello è stato costruito in lamiera saldata e tutti i particolari meccanici sono stati trattati per prevenire le ossidazioni dovute all'ambiente.




La parte elettronica è stata realizzata con criteri di massima funzionalità e affidabilità, utilizzando componenti ad alta integrazione. I componenti pneumatici sono di alta qualità e facilmente reperibili in tutti i paesi europei ed extraeuropei. L'impianto elettrico è conforme alla specifica norma di settore EN60204-1.



IT / 12-2019 / Rev. 01

SAMEC MACCHINE si riserva il diritto di modificare senza preavviso contenuti e dati tecnici dei propri prodotti. Questa documentazione è proprietà di SAMEC MACCHINE - Vicenza, Italia.

 Italian Technology Quality

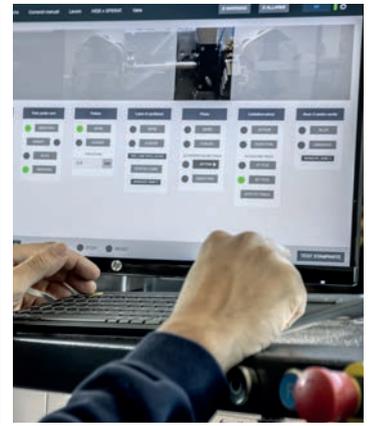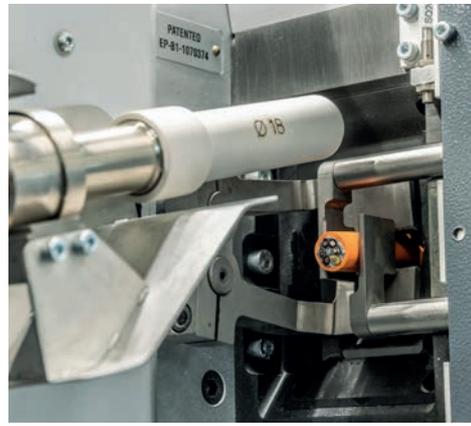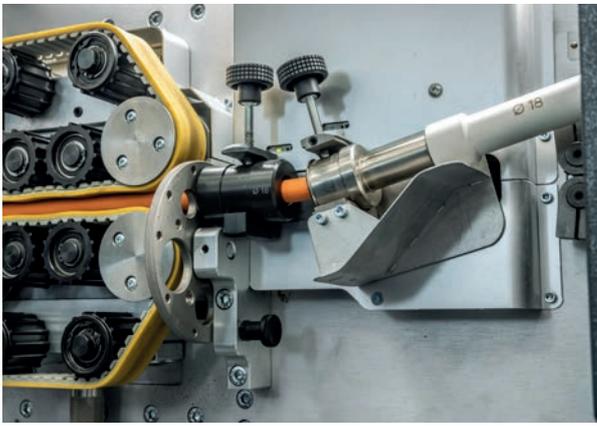

Alcuni dettagli

SPECIFICHE TECNICHE

Conforme alla Normative CE	✓
Impostazione dati	tramite tastiera, visualizzati su display retroilluminato.
Codici memorizzabili	max. 300
Quantità pezzi programmabili	max. 9.999
Lotti	programmabili
Lunghezza lavorabile	min. 320 mm - max. 500 mt.
Controllo lunghezza cavo	con encoder esterno
Diametro lavorabile	min. 4 mm - max. 25 mm
Sezione lavorabile cavo flessibile	min. 1 mm ² - max. 250 mm ²
OPTIONAL: passaggio maggiorato diametro lavorabile	max. 30 mm.
OPTIONAL: sezione lavorabile cavo multifilare flessibile	max. 250 mm ²
Lunghezza spostabile dell'isolante	programmabile
Lunghezza di spelatura e sguainatura	programmabile
Doppia incisione con rotazione cavo	Su un lato spelatura non inferiore 18 mm, su lato opposto programmata
Velocità di trasporto	max. 2 mt./sec
Rampe di accelerazione e decelerazione	programmabile
Software gestione incisore esterno	✓
Connettori per accessori	prealimentatore o svolgitore, marcatrice programmata a caldo/ inkjet, accatastatore lineare o riavvolgitore a pioli
OPTIONAL: kit encoder per gestione accessori	accatastatore motorizzato o riavvolgitore a pioli
OPTIONAL	touch-screen con PC
Alimentazione elettrica – assorbimento	400V - 50-60 Hz. - 16A
Alimentazione pneumatica	6-8 bar continui
Dimensioni di ingombro	1700 x 800 x H 900 mm
Peso	Kg. 400



- Esempio di montaggio in linea:
- 1 Pre-alimentatore
 - 2 Marcatrice inkjet
 - 3 Macchina taglia spela sguaina
 - 4 Riavvolgitore

IT / 12-2019 / Rev. 01

SAMEC MACCHINE si riserva il diritto di modificare senza preavviso contenuti e dati tecnici dei propri prodotti. Questa documentazione è proprietà di SAMEC MACCHINE - Vicenza, Italia.

Italian Technology Quality