


TSA25E



Per cavi unipolari,
multipolari e piattine

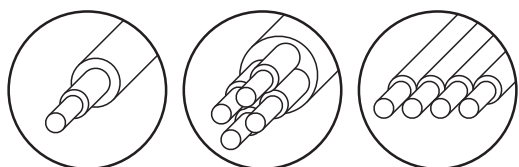


La TSA25E è stata progettata per la lavorazione di cavi unipolari, multipolari e piatti, con e senza isolanti realizzando anche il conteggio della quantità, misurazione della lunghezza di taglio, spelatura e sguainatura senza sostituzione delle lame. L'utilizzo della taglia spela risulta estremamente semplice grazie alla presenza di un pannello di comando dotato di tastiera e display. In ogni istante l'operatore può prendere visione dello stato della macchina, impostare o correggere i parametri di lavoro e ricevere le informazioni.

La TSA25E è predisposta per lavorare in linea con le altre macchine Samec, come svolgitore per bobine motorizzato, alimentatore, marcatrice ed accatastatore; vengono collegate tramite cavo ai relativi connettori di interfaccia che permettono lo scambio dei segnali e la gestione di un'unica linea di produzione.

Nella costruzione di questa macchina sono state utilizzate tecniche e materiali tali da garantire una lunga durata nel tempo. Il mantello è stato costruito in lamiera saldata e tutti i particolari meccanici sono stati trattati per prevenire le ossidazioni dovute all'ambiente.

La parte elettronica è stata realizzata con criteri di massima funzionalità e affidabilità, utilizzando componenti ad alta integrazione. I componenti pneumatici sono di alta qualità e facilmente reperibili in tutti i paesi europei ed extraeuropei. L'impianto elettrico è conforme alla specifica norma di settore EN60204-1.




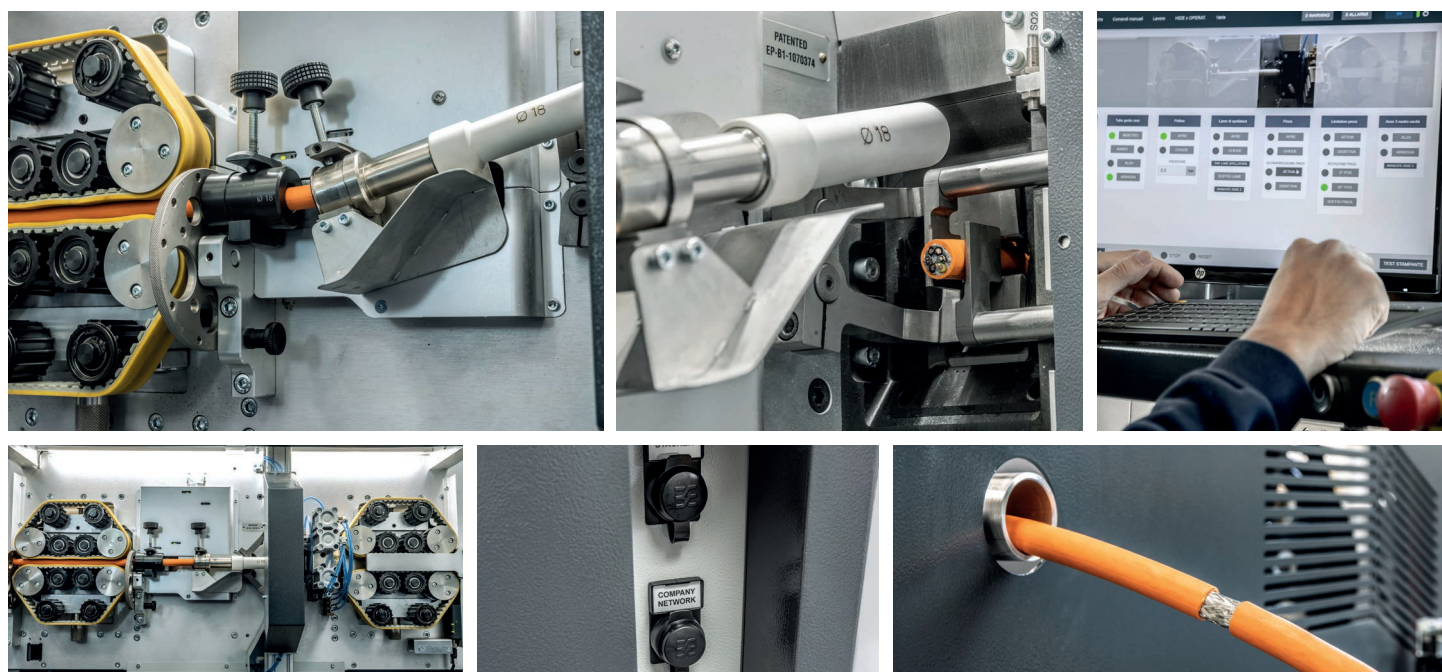

Alcuni dettagli

SPECIFICHE TECNICHE

Impostazione dati	tramite tastiera, visualizzati su display lcd.
Codici memorizzabili	max. 5000
Quantità pezzi programmabili	max. 9.999
Lotti	programmabili
Lunghezza lavorabile	min. 140 mm - max. 500 mt.
Controllo lunghezza cavo	con encoder esterno
Diametro lavorabile	min. 4 mm - max. 32 mm
Sezione lavorabile cavo flessibile	min. 1 mm ² - max. 240 mm ²
Lunghezza spostabile dell'isolante	programmabile
Lunghezza di spelatura e sguainatura	programmabile
Doppia incisione con rotazione cavo	Su un lato spelatura non inferiore 18 mm, su lato opposto programmata
Velocità di trasporto	max. 2 mt./sec
Rampe di accelerazione e decelerazione	programmabile
Software gestione incisore esterno	✓
Connettori per accessori	prealimentatore o svolgitore, marcatrice programmata/ inkjet, accatastatore lineare o riavvolgitore a pioli
OPTIONAL: kit encoder per gestione accessori	accatastatore motorizzato o riavvolgitore a pioli
OPTIONAL	touch-screen
Alimentazione elettrica – assorbimento	400V - 50-60 Hz. - 16A
Alimentazione pneumatica	6-8 bar continui
Dimensioni di ingombro	1600 x 740 x H 140 mm
Peso	Kg. 400

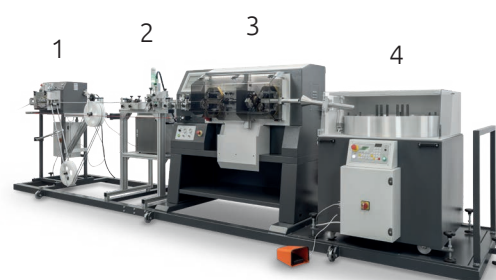

Esempio di montaggio in linea:

- 1 Pre-alimentatore
- 2 Marcatrice inkjet
- 3 Macchina taglia spela sguaina
- 4 Riavvolgitore