


INKJET

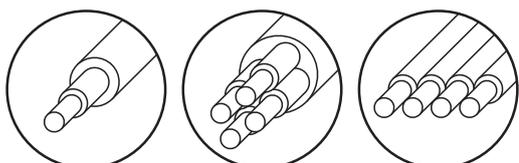


Per cavi unipolari,
multipolari e piattine

Le stampanti inkjet sono concepite esclusivamente per la stampa e per la marcatura senza contatto su superfici di oggetti di svariate forme.

I dispositivi di stampa sono adatti all'uso come stampanti standalone o in una linea di produzione. La facilità di installazione e funzionamento, unitamente al semplice cambio di inchiostro, riducono i costi operativi.




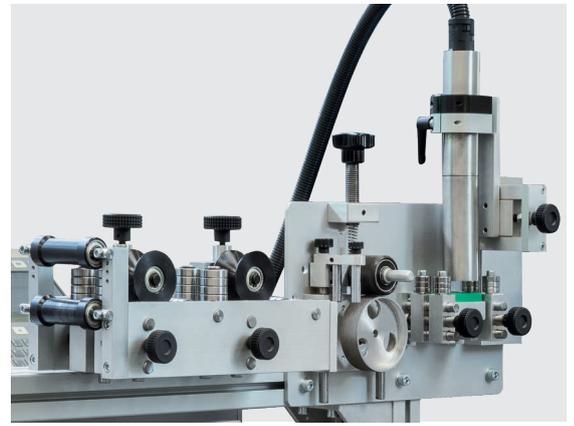

Alcuni dettagli

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---|
| Tipi di inchiostro | Inchiostri a coloranti Inchiostri leggermente pigmentati Inchiostri fortemente pigmentati |
| Collegamento elettrico | 100-240V, 50-60Hz, 100W |
| Cabinet / Protezione | Acciaio inox / IP 54 |
| Velocità stampa | Fino a 10 m/s |
| Condizioni ambientali | Da +5°C a + 35°C, in base all'inchiostro utilizzato Fino al 90% u.r., non condensata |
| Capienza inchiostro | 1,00 litro |
| Capienza solvente | 1,25 litri |
| Aria compressa | 6 bar |
| Peso | 26,4 kg 30,3 kg |
| Dimensioni | h x l x p 630 x 418 x 325 mm |
| Ingombro | h x l x p 630 x 700 x 325 mm |
| Dimensioni testa di stampa | ø 40 mm; l 252 mm |
| Raggio di piegatura tubo testa di stampa | 100 mm (min.) |

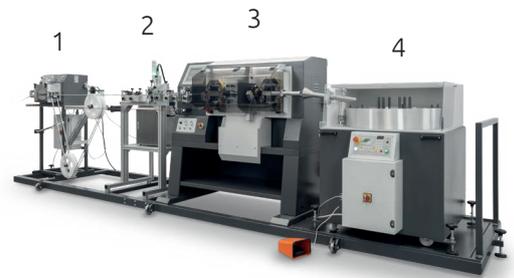

- Esempio di montaggio in linea:
- 1 Pre-alimentatore
 - 2 Marcatrice inkjet
 - 3 Macchina taglia spela sguaina
 - 4 Riavvolgitore